

iHome®

Modelo iD85 El sistema de iPad® en casa

funciona con



iHome + Sleep
aplicación de despertador



iHome + Radio
aplicación de radio
por Internet



Disponible en la tienda
App Store



Nota: En este manual de instrucciones no se tratan en profundidad las aplicaciones iHome+Sleep y iHome+Radio. Para saber cómo estas aplicaciones pueden mejorar tu experiencia con el aparato, descárgate la aplicación iHome+Sleep de la tienda App Store y léete la «Guía de inicio».

¿Preguntas? Si quieres consultar las últimas instrucciones, visita
www.ihomeaudio.com/support

Índice

Inicio rápido.....	1
Controles e indicadores/Pantalla del iD85.....	3
Configuración del iD85	4
Utilización del iD85.....	5
Instalación/Sustitución de las pilas de seguridad del reloj/Advertencia sobre las pilas	8
Guía para el usuario sobre seguridad del producto.....	9
Solución de problemas	10



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Ello significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2002/96/CE en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad.




Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Mantenimiento

- Coloca la unidad sobre una superficie nivelada alejada de fuentes de luz solar directa o calor excesivo.
- Protege tus muebles cuando coloques la unidad sobre un acabado de madera natural o lacada. Debes colocar un paño u otro material protector entre el equipo y el mueble.
- Limpia la unidad con un paño suave humedecido con jabón suave y agua. Los productos limpiadores más fuertes, como la gasolina, disolventes o similares, pueden dañar la superficie del aparato.


Inicio rápido

1: Alimentación

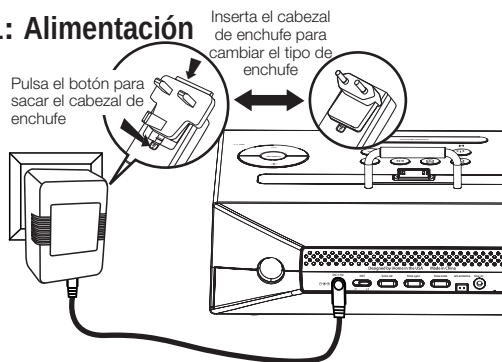



Conecta el adaptador de corriente al conector de alimentación de la parte trasera del iD85 y, por el otro extremo, a un enchufe de pared.

2: Antenas

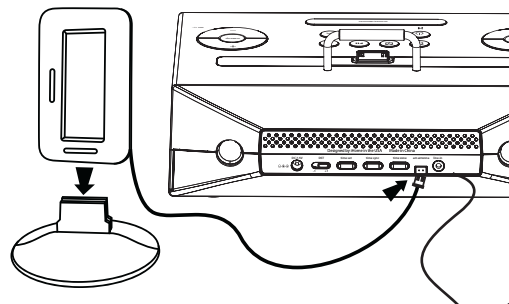

Conecta la antena MW a la base que se incluye y luego la clavija del cable al conector de la parte posterior del iD85. Aleja la antena 30 centímetros. Extiende la antena FM.


3: Cómo se acopla el iPad/iPhone/iPod



Coloca con cuidado el iPad, iPhone o iPod en el acoplamiento de 30 pins. Si tienes el iPad, iPhone o iPod en una funda o protección, quita primero la tira de goma del acoplamiento del iD85. El iPad, iPhone o iPod se cargará mientras esté acoplado. Pulsa el botón ►► del iD85 para que suene el iPad, iPhone o iPod.


Inicio rápido

4: Sincronización horaria

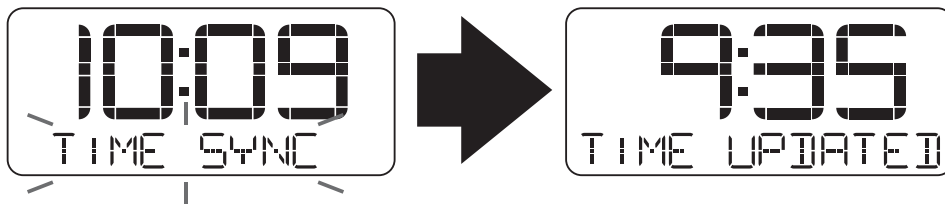

Coloca el iPad, iPhone o iPod en el acoplamiento (consulta el paso 3). Pulsa y suelta el botón **Time sync** (sincronización horaria) situado en la parte posterior del iD85. En pantalla se leerá "TIME SYNC" y luego "TIME UPDATED" para indicar que la sincronización se ha llevado a cabo correctamente.


5: Radio

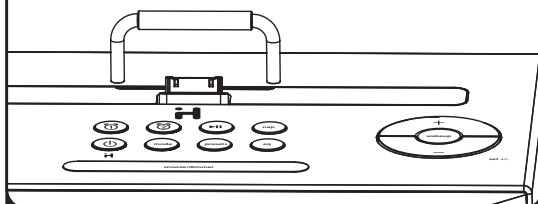


Pulsa el botón **Mode** (modo) las veces que sea necesario para seleccionar la banda MW o FM. Pulsa los botones + o – para sintonizar una emisora. Consulta la página 7 para obtener más información sobre la programación de presintonías.

Controles e indicadores

Panel superior

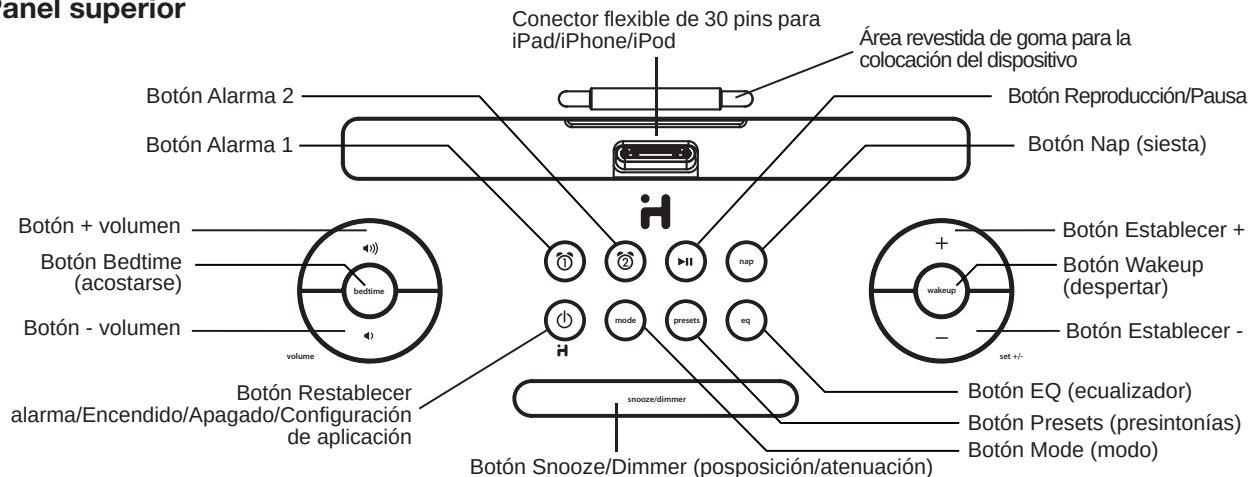

Panel posterior

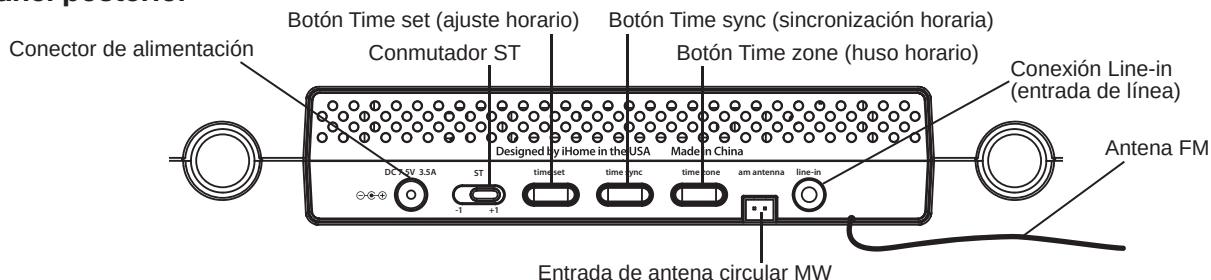

Pantalla del iD85



NOTA: Los indicadores AM/PM no aparecen cuando el reloj está configurado en el modo de visualización de 24 horas

Actualización del firmware del iD85

Para lograr un rendimiento óptimo, asegúrate de actualizar el firmware del iD85. Para hacerlo, descárgate la aplicación gratuita iHome+Sleep de la tienda App Store. Luego inicia la aplicación, busca la opción de configuración (Settings)/iD85 y sigue las instrucciones para actualizar el firmware.

Conexión del iD85 a la toma de corriente

Conecta la clavija del cable del adaptador de corriente al Conector de alimentación de la unidad y enchufa el otro extremo a la red eléctrica de 220 V. El adaptador debe estar enchufado para que funcione la unidad. El iD85 no funciona con pilas (pero lleva un sistema de pilas de seguridad que conserva los ajustes horarios en caso de falta de suministro eléctrico).

Ajuste del uso horario (solo para EE. UU.)

Esta unidad es en sí misma un reloj que viene configurado de fábrica. Es muy sencillo ajustar la zona horaria a tu localidad (de EE. UU.).

1. Dependiendo de tu localización y de si te encuentras en una zona con o sin horario de verano (ST), coloca el **conmutador ST** de la parte trasera de la unidad en +1 para añadir una hora o en -1 para restar una.
2. Mantén pulsado el botón **Time Zone** (huso horario) de la parte trasera de la unidad hasta que en la parte inferior de la pantalla aparezca parpadeando «Time Zone». Pulsa el botón + o – para establecer el uso horario. **Nota:** El huso horario se desactiva cuando se utiliza la visualización horaria de 24 horas.
3. Vuelve a pulsar el botón **Time Zone** (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste del huso horario.
4. Si la configuración de día y hora no es correcta, consulta el siguiente apartado «Ajuste manual de la fecha y la hora».

Ajuste de la hora mediante la función de sincronización horaria del iPad/iPhone/iPod

La función de sincronización horaria del iD85 te permite sincronizar los ajustes horarios del iD85 con los del iPhone, iPad o modelo nuevo de iPod (iPod touch, iPod nano e iPod classic); los modelos de iPod más antiguos, como el iPod mini, no son compatibles con esta función).

1. Pulsa el botón **Time Sync** (sincronización horaria) de la parte trasera de la unidad hasta que en la parte inferior de la pantalla aparezca parpadeando «Time Sync».
2. Una vez se haya completado la sincronización, se leerá en pantalla «Time Updated».
3. Si la sincronización no se ha completado con éxito, aparecerá «Sync Failed». Si esto pasa, vuelve a intentar la sincronización con otro iPhone/iPod. Si la sincronización sigue sin ir, ajusta el día y la hora manualmente (como se explica a continuación).

NOTA: El iPhone se actualiza automáticamente con la hora exacta a través de las antenas de telefonía móvil. El iPad/iPod lleva la hora del ordenador de acuerdo a la última vez que se ha sincronizado con él. Es posible que exista una diferencia de hasta 59 segundos entre la unidad iD85 y el iPhone/iPod sincronizado.

Ajuste manual de la fecha y la hora

1. Mantén pulsado el botón **Time Set** (ajuste horario) de la parte trasera de la unidad hasta que la hora empiece a parpadear.
2. Pulsa el botón + o – para asignar la hora en curso (manténlo pulsado para un avance rápido). No te olvides de establecer la hora correcta de mañana o tarde (AM o PM).

Los indicadores AM/PM aparecen a la izquierda de la pantalla horaria.

3. Vuelve a pulsar el botón **Time Set**. El año se pondrá a parpadear. Pulsa el botón + o – hasta visualizar el año en curso.
4. Vuelve a pulsar el botón **Time Set**. El mes y la fecha se pondrán a parpadear. Pulsa el botón + o – hasta visualizar el mes/la fecha en curso.
5. Al pulsar el botón ① o ② durante el ajuste de la hora se cambia entre el formato de visualización de la hora de 12 horas y de 24 horas.
6. Vuelve a pulsar el botón **Time set** (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste de fecha y hora.

NOTA: Puedes también configurar los ajustes de la unidad iD85 a través de la aplicación iHome+Sleep. Para ello, mantén pulsado el botón  con la aplicación iHome+Sleep abierta y visible. Si deseas más información, consulta la Guía de inicio de iHome+Sleep.

Utilización de las alarmas

El iD85 tiene un sistema de alarma doble que permite fijar dos alarmas distintas con horas, fuentes de alarma y frecuencias independientes (diaria, días laborables o fines de semana).

Consejo: Descárgate la aplicación iHome+Sleep y dispondrás de funciones avanzadas de alarma, snooze y sleep.

Ajuste de las alarmas

1. Mantén pulsado el botón  o  hasta que la hora de alarma empiece a parpadear en la parte inferior de la pantalla. Pulsa el botón **+** o **-** para asignar la hora de alarma (manténlo pulsado para un avance rápido). No te olvides de establecer la hora correcta de mañana o tarde (AM o PM).
2. Vuelve a pulsar el botón **Alarma** para confirmar la hora de alarma establecida y, a continuación, pulsa los botones **+** o **-** para determinar la frecuencia de la alarma (7 = todos los días de la semana, días laborables = lunes a viernes, fines de semana = sábados y domingos).
3. Vuelve a pulsar el botón **Alarma**; a continuación pulsa los botones **+** o **-** para seleccionar la fuente de sonido de la alarma: (iPod, Radio, Buzzer (zumbador), Playlist (lista de reproducción) o App (aplicación)).

Para despertarte con el iPod: Selecciona iPod si deseas elegir como fuente el iPad, iPhone o iPod. Si la unidad no detecta ningún iPod/iPhone/iPod a la hora de alarma fijada, sonará por defecto con la alarma de zumbador. El ciclo de alarma dura una hora; asegúrate de que tienes suficiente música en el iPad, iPhone o iPod para cubrir dicho periodo de tiempo.

Para despertarte con la radio: Una vez has seleccionado la radio como fuente, pulsa el botón **Alarma** y, a continuación, los botones **+** o **-** para seleccionar la banda MW o FM. Vuelve a pulsar el botón **Alarma** y luego los botones **+** o **-** para seleccionar una emisora, o pulsa el botón **Presets** (presintonías) si deseas que la alarma suene con una de las emisoras presintonizadas (para más información sobre la búsqueda y presintonía de emisoras, puedes consultar el apartado «Funcionamiento de la radio» de la página 6).

Para despertarte con la lista de reproducción: Debes crear una lista en iTunes una lista de reproducción llamada «iHome» y conservarla en el iPod/iPhone. El iD85 reproducirá aleatoriamente la música de la lista de reproducción «iHome». NOTA: No puede programarse una alarma con una lista de reproducción del iPad.

Para despertarte con la alarma personalizada de la aplicación: Para programar alarmas personalizadas debes tener la aplicación iHome+Sleep instalada y abierta en el iPad, iPhone o iPod.

4. Vuelve a pulsar el botón **Alarma** y, a continuación, pulsa los botones **+** o **-** para establecer el volumen de la alarma.
5. Vuelve a pulsar el botón **Alarma** (o no pulses ningún botón en 10 segundos) para salir del modo de ajuste de la alarma. La alarma quedará activada una vez se haya fijado y se iluminará entonces el icono de alarma correspondiente. En la parte inferior de la pantalla aparecerá la hora de alarma más próxima.

Comprobación, activación y desactivación de la alarma (encendido y apagado de la función de alarma)

Las alarmas se activan automáticamente al programarse. Las alarmas activas las indican los iconos de alarma que aparecen en la pantalla.

1. Una vez activada la alarma, esta aparecerá en la parte inferior de la pantalla. En caso de haber más de una alarma activa, en pantalla se verá la alarma más próxima.
2. Para comprobar la hora de alarma, pulsa una vez el botón de alarma. Entonces aparecerá la hora de la alarma en cuestión en la parte inferior de la pantalla.
3. Si durante la verificación de la alarma se pulsa el botón de alarma, se activa o desactiva la alarma. Cuando la alarma está activada, se ilumina el icono de alarma correspondiente.

Restablecimiento de la alarma para el día siguiente

1. Mientras la alarma esté sonando, pulsa el botón  para que se detenga y vuelva a sonar al día siguiente a la misma hora. Por ejemplo, si la alarma está fijada para los días laborables y pulsas el restablecimiento de alarma un viernes, la alarma volverá a sonar el lunes, no el sábado.

Consejo: Con la aplicación iHome+Sleep en funcionamiento, pulsa el botón **Wakeup** (despertar) para acceder a los perfiles de despertador. Si la aplicación no está activa, puedes pulsar el botón **Wakeup** para apagar la unidad y restablecer la alarma a la hora fijada.

Funcionamiento de snooze (posponer alarma)

1. Para programar un tiempo personalizado de posposición de la alarma, mantén pulsado el botón **Snooze** durante el funcionamiento normal (es decir, cuando no esté sonando la alarma) hasta que aparezcan en pantalla los minutos de posposición. Pulsa los botones **+** o **-** para asignar un tiempo de posposición de entre 1 y 29 minutos. Pulsa el botón **Snooze/Dimmer** (posposición/atenuación) para salir del modo de ajuste de la posposición de alarma.
2. Pulsa el botón **Snooze/Dimmer** después de que suene la alarma. Así, la alarma se silenciará durante el tiempo de posposición establecido y volverá a sonar inmediatamente después. Puedes pulsar el botón **Snooze** cuantas veces quieras durante el ciclo de alarma, que es de 1 hora.

Alarma de seguridad

El iD85 cuenta con una alarma de seguridad. En caso de corte del suministro eléctrico sonará la alarma de zumbador siempre y cuando el aparato tenga las pilas de seguridad puestas.

Consejo: Descárgate la aplicación iHome+Sleep y dispondrás de funciones avanzadas de alarma, snooze y sleep.

Carga del iPad/iPhone/iPod

1. Acopla con cuidado el iPad, iPhone o iPod. El iPad/iPhone/iPod se recarga (hasta el tope) mientras está acoplado a la unidad siempre que esta se encuentre enchufada a la corriente. **NOTA:** No se carga el iPod classic de primera y segunda generación.

Reproducción del iPad/iPhone/iPod

1. Coloca en el acoplamiento el iPad/iPhone/iPod que esté ya sonando. Entonces la unidad iD85 se encenderá automáticamente y escucharás la música de tu iPad/iPhone/iPod.
Nota: Si el volumen la canción reproducida está demasiado bajo en el iPad/iPhone/iPod, puede que la unidad iD85 no detecte que el iPod está sonando. Pulsa el botón **▶||** para iniciar la reproducción.
2. Cuando el iPad/iPhone/iPod esté acoplado y en modo de espera, pulsa el botón **▶||** para iniciar la reproducción. En pantalla se leerá «iPod» para indicar el modo de reproducción de iPod/iPad/iPhone.
3. Vuelve a pulsar el botón **▶||** para poner en pausa la reproducción; vuelve a pulsarlo para reanudarla.
4. Pulsa los botones **+** o **-** para saltar a la pista siguiente o anterior del iPad/iPhone/iPod. Mantén pulsado el botón **+** o **-** para avanzar o retroceder dentro de una pista.
5. Pulsa **◀|||** o **▶|||** para establecer el volumen del sistema.
6. Pulsa el botón **EQ** (ecualizador) según sea necesario para realizar la selección de los agudos, los graves, el balance y el sonido 3D; a continuación pulsa el botón **+** o **-** para asignar los ajustes.
7. Para apagar la unidad, pulsa el botón **⏻**. El iPad/iPhone/iPod seguirá cargándose mientras esté acoplado.

Oír la radio

Colocación de la antena

Extiende completamente el cable de antena FM para conseguir una recepción óptima. No desmontes, modifiques ni empalmes la antena con otras.

Conecta el cable de antena MW a la **Entrada de antena circular MW** de la parte posterior de la unidad y conecta la antena a la base de antena. Aleja la antena 30 centímetros de la unidad para conseguir una recepción óptima.

Funcionamiento de la radio y sintonización de emisoras

1. Pulsa el botón **Mode** según sea necesario para encender el iD85 y cambiar entre los diversos modos de iPod, radio FM, radio MW y entrada de línea (Line-in).
2. Una vez seleccionado el modo de FM o MW, pulsa los botones **+** o **-** para sintonizar la emisora de radio deseada. La frecuencia de radio en curso aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Mantén pulsado el botón **+** o **-** durante unos segundos para que el sistema busque automáticamente la siguiente emisora libre.

3. Puedes fijar hasta 12 presintonías (6 MW, 6 FM). **Para memorizar una emisora como presintonía:**
 - A. Pulsa el botón **Mode** para seleccionar la banda deseada (MW o FM).
 - B. Pulsa el botón **Presets** las veces necesarias para moverte por las 6 presintonías (P1-P6) hasta el número que desees asignar y, a continuación, mantén pulsado el botón **Presets** hasta que en pantalla empiece a parpadear el número de presintonía seleccionado.
 - C. Pulsa el botón **+** o **-** para sintonizar la radio en la emisora deseada. Manténlo pulsado brevemente para que la unidad busque automáticamente la siguiente emisora libre.
 - D. Pulsa el botón **Presets** para confirmar el ajuste. Un pitido confirmará el ajuste y el número de presintonía deseado. Repite los pasos A-D para presintonizar hasta 6 emisoras.
 4. Para escuchar una de las emisoras presintonizadas, pulsa el botón **Mode** para seleccionar la banda deseada (MW o FM). Pulsa el botón **Presets** las veces que sea necesario para elegir la presintonía deseada.
 5. Pulsa los botones **⏮** o **⏭** para ajustar el volumen del sistema. Si lo deseas, puedes ajustar los niveles del ecualizador según se describe en el apartado «Reproducción del iPad/iPhone/iPod».
 6. Para apagar la radio (y la unidad), pulsa el botón **⏻**.
- Consejo: Descárgate la aplicación iHome+Radio de la App Store y podrás disfrutar de miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo desde tu iD85.

Utilización del conector auxiliar de entrada de línea

Mediante la conexión Line-in (entrada de línea) del iD85 puedes reproducir cualquier aparato portátil de audio dotado de salida de auriculares de 3,5 mm.

1. Conecta un cable de red de audio estándar (no se incluye) a la salida de auriculares o de línea de tu dispositivo y, por el otro extremo, a la salida auxiliar de entrada de línea del iD85, situada en la parte posterior de la unidad.
2. Pulsa el botón **Mode** hasta que leas “Aux-in” en la parte inferior de la pantalla.
3. Enciende tu dispositivo y activa la reproducción.
4. Pulsa los botones **⏮** o **⏭** para ajustar el volumen del sistema. Puede que tengas que ajustar también el volumen de tu dispositivo externo.
5. Pulsa el botón **EQ** (ecualizador) según sea necesario para realizar la selección de los agudos, los graves, el balance y el sonido 3D; a continuación pulsa el botón **+** o **-** para asignar los ajustes.
6. Para apagar la unidad, pulsa el botón **⏻**. Acuérdate de apagar también tu dispositivo.

Funcionamiento del modo Sleep

El modo Sleep (dormir) te ofrece la posibilidad de dormirte mientras escuchas el iPad/iPhone/iPod o la radio. Va bajando el volumen de manera gradual hasta que la unidad se apaga al cabo del tiempo seleccionado.

1. Pulsa el botón **Bedtime** (acostarse) para entrar en el modo sleep. En la parte inferior de la pantalla aparecerá entonces el tiempo de sleep correspondiente.
2. Vuelve a pulsar el botón **Bedtime** tantas veces como sea necesario para ajustar el temporizador del modo sleep a 120, 90, 60, 30, 15 minutos o desactivarlo.
3. Con la pantalla normal con la hora en curso, pulsa el botón **Sleep** una vez si quieres ver el tiempo que queda de sleep. Vuelve a pulsarlo para reducir el tiempo de Sleep a la opción inmediatamente inferior a la elegida.
4. El iD85 tiene un ajuste de volumen independiente para el modo sleep, de manera que puedes asignar el volumen de sleep sin que ello afecte al volumen normal de la unidad. Pulsa los botones **⏮** o **⏭** para ajustar el volumen de sleep. El volumen del modo sleep se mantendrá a ese nivel la próxima vez que vuelvas a entrar en el modo sleep mientras no modifiques los ajustes.
5. Para detener el sonido en cualquier momento, pulsa el botón **⏻** para apagar la unidad.

Utilización del iD85

Funcionamiento de la función de siesta

El modo de siesta te permite poner una alarma diferenciada de la configuración de las alarmas 1 y 2. Por defecto, la fuente de sonido de la alarma de siesta es la alarma de zumbador, pero si hay un iPad/iPhone/iPod en el acoplamiento, sonará este en su lugar. Si a la hora de despertarte estás escuchando la radio o una fuente de sonido a través de la entrada auxiliar, se silenciará y sonará la alarma de zumbador.

1. Pulsa el botón **Nap** (siesta), situado en la parte superior de la unidad, cuantas veces sea necesario para fijar el temporizador de la siesta en 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minutos o desactivarlo.
2. Para cancelar el modo de siesta, pulsa el botón **Nap** hasta que aparezca OFF en pantalla. Para apagar la alarma de siesta una vez está sonando, pulsa el botón .

Funcionamiento del dimmer

Durante el funcionamiento normal (cuando no hay ninguna alarma sonando), pulsa el botón Snooze/Dimer para ajustar el brillo de la pantalla LCD.

Utilización de la unidad iD85 en otros países

Las diferentes partes del mundo pueden requerir distintos pasos para el ajuste de la frecuencia de FM. Tendrás que seleccionar aquella que se ajuste a los estándares de tu zona (Estados Unidos, Europa, Japón, Austria o China). La configuración por defecto es la de EE. UU. Si vives ahí, puedes saltarte este ajuste.

1. Asegúrate de que la unidad iD85 esté apagada (sin reproducción en ninguno de los modos). Mantén pulsado el botón **Mode** durante unos 5 segundos hasta que en la parte inferior de la pantalla aparezca "Radio xxx". Pulsa los botones + o - para asignar la "xxx" a tu zona.
2. Vuelve a pulsar el botón **Mode** (o no pulses ningún botón en 5 segundos) para salir del modo de ajuste de la frecuencia de radio.


Instalación/Sustitución de las pilas de seguridad del reloj

Recomendamos el uso de pilas alcalinas para conseguir una mayor duración.

El iD85 viene con dos pilas de seguridad AA para garantizar el funcionamiento continuado de la alarma y del reloj en caso de corte del suministro eléctrico. Cuando parpadee el indicador de pilas bajas quiere decir que ha llegado la hora de cambiar las pilas de seguridad.

1. Abre el compartimento de las pilas situado en la base del aparato.
2. Cuando lo hagas, asegúrate de que la unidad esté conectada a la corriente si no quieres que se pierdan todos los ajustes al cambiar las pilas.
3. Inserta dos pilas AA asegurándote de que la polaridad (extremos + y - de la pila) se corresponde con la indicación del compartimento de las pilas. Vuelve a colocar la tapa del compartimento.

Nota: Asegúrate de que desechas correctamente las pilas (consulta la normativa correspondiente).



Advertencia sobre las pilas

Para los modelos que llevan varias pilas

- No mezcles pilas de diferentes clases y marcas ni pilas nuevas y usadas
- Cambia todas las pilas a la vez
- No abras las pilas
- No las tires al fuego
- No las expongas a temperaturas superiores a 75 °C (167 °F)
- No las expongas al contacto con el agua
- No intentes cargarlas ni recargarlas
- No las coloques al revés

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Si se utiliza de la forma adecuada, este equipo está diseñado y fabricado para garantizar tu seguridad personal. Sin embargo, un uso indebido puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lee todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y el uso y tenlas siempre a mano para consultas futuras. Presta especial atención a las advertencias enumeradas en estas instrucciones y en el propio aparato.

1. **Agua y humedad:** La unidad no debe utilizarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavamanos, fregadero, lavadero, una piscina o ni siquiera en un sótano húmedo.
2. **Ventilación:** La unidad debe situarse de modo que su colocación no afecte a la correcta ventilación. Por ejemplo, no debe ponerse sobre una cama, un sofá, un tapete o una superficie similar que pueda bloquear los orificios de ventilación. Tampoco debe ubicarse en una instalación empotrada, como una librería o un armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de los orificios de ventilación.
3. **Calor:** La unidad debe estar alejada de las fuentes de calor, como radiadores, contadores, cocinas u otros aparatos (como amplificadores) que emanen calor.
4. **Fuentes de alimentación:** La unidad debe conectarse únicamente a una red eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o indicado en el aparato.
5. **Protección del cable:** Los cables de alimentación deben tenderse de manera que nadie los pueda pisar ni los aprisione ningún objeto. Lo mejor es disponer de zona despejada desde la salida del cable de la unidad hasta el lugar en que este se enchufe a la corriente.
6. **Limpieza:** La unidad sólo debe limpiarse de la forma recomendada. Consulta la sección «Mantenimiento» de este manual para ver las instrucciones de limpieza.
7. **Entrada de objetos o líquidos:** Se debe prestar especial atención a que no se cuele ningún objeto ni líquido por las aberturas u orificios del equipo.
8. **Accesorios:** No deben utilizarse accesorios que no sean los recomendados por el fabricante del producto.
9. **Protección contra rayos y picos de corriente:** Desconecta la unidad del enchufe de la pared y desconecta la antena y el sistema de cableado durante las tormentas eléctricas, cuando te vayas de casa o cuando no vayas a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Esto evitará posibles daños debidos a rayos o picos de corriente.
10. **Sobrecarga:** No sobrecargues los enchufes, alargos, ladrones o regletas, ya que podrías provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.
11. **Daños que requieren reparación:** La unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando:
 - A. el cable de alimentación o el enchufe estén dañados;
 - B. hayan caído objetos o líquidos dentro de la caja;
 - C. la unidad haya estado expuesta a la lluvia;
 - D. la unidad se haya caído o se haya dañado la caja;
 - E. la unidad presente una alteración importante del funcionamiento o no funcione con normalidad.
12. **Antena:** No conectes a la unidad ninguna antena externa (que no sea la que viene con el equipo).
13. **Periodos sin utilizar:** Si no vas a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, como un mes o más, desenchufa el cable de alimentación de la unidad para prevenir daños y corrosión.
14. **Servicio técnico:** No intentes reparar la unidad si no es con los métodos descritos en las instrucciones de funcionamiento del usuario. Los métodos de reparación que no estén indicados en las instrucciones de funcionamiento deben dejarse para el personal técnico cualificado.

¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com

Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
El iD85 no se enciende.	El adaptador no está conectado a un enchufe de corriente operativo o no se ha insertado la clavija en la salida de la parte posterior de la unidad.	Conecta el adaptador a un enchufe de corriente operativo y la clavija a la salida de la parte posterior de la unidad.
El iD85 no responde.	Hay que reiniciar el iD85.	Si el aparato está conectado y no responde, intenta reiniciarlo a través de los pasos siguientes: a) Saca el iPad/iPhone/iPod del acoplamiento; b) Desconecta la unidad de la corriente; c) Extrae las pilas de seguridad; d) Espera unos minutos antes de volver a utilizarlo.
	El iPad/iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPad/iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPad/iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
El indicador de pilas bajas parpadea todo el rato.	Las pilas están gastadas.	Cámbialas por otras nuevas.
	No se han colocado correctamente las pilas.	Asegúrate de que la polaridad (extremos + y -) se corresponde con la indicación del compartimento de las pilas.
El iPad/iPhone/iPod no responde a la unidad/El iPod está funcionando pero no hay sonido.	El iPad/iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPad/iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPad/iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El software del iPad/iPhone/iPod es demasiado antiguo.	Actualiza el software del iPad/iPhone/iPod con el ordenador a través de iTunes.
	El iPad/iPhone/iPod está bloqueado/funciona, pero no emite sonido.	Comprueba la configuración de volumen. Asegúrate de que el iPad/iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPad/iPhone/iPod. La información de actualización se encuentra en la casilla anterior. Puede que tengas que reiniciar el iPad/iPhone/iPod. Consulta las instrucciones del iPad iPhone o iPod para ver cómo se reinicia.
	Estás usando un iPod de primera o segunda generación, un iPod shuffle u otro aparato.	El iD85 no es compatible con estos aparatos o modelos de iPod.
El funcionamiento del iD85/iPad/iPhone/iPod es irregular.	El iD85 está sufriendo interferencias externas.	Aleja el aparato de fuentes de interferencias potenciales, como ordenadores, módems, dispositivos inalámbricos (routers) o luces fluorescentes.
El iD85 no emite ningún sonido.	El volumen del iD85 está demasiado bajo.	Asegúrate de que tiene volumen.
El iPad/iPhone/iPod no se ha cargado.	El iPad/iPhone/iPod no se ha acoplado correctamente.	Saca el iPad/iPhone/iPod del acoplamiento y comprueba que no haya nada que obstruya los conectores del acoplamiento ni del iPad/iPhone/iPod. Luego, vuelve a colocarlo en el acoplamiento.
	El iPad/iPhone/iPod está bloqueado/paralizado.	Asegúrate de que el iPad/iPhone/iPod funciona correctamente antes de acoplarlo a la unidad. Para más información, consulta el manual de instrucciones de tu iPad/iPhone/iPod.
	La batería del iPad/iPhone/iPod falla.	

Solución de problemas

Síntoma	Problema posible	Solución
No se oye nada en la banda de radio MW, pero sí en la FM.	La antena circular MW no está conectada a la unidad.	Inserta el conector de la antena circular MW a la entrada de la parte posterior de la unidad.
Se oye mucho ruido en la banda MW.	La antena MW no está bien ubicada.	Aleja la antena circular MW del adaptador de la unidad y gírala para obtener una recepción óptima.
La sincronización horaria no funciona.	Los modelos de iPod antiguos, como el iPod mini, no son compatibles con esta función de sincronización horaria.	Asegúrate de que estás utilizando un iPad, iPhone o un modelo reciente de iPod, como un iPod touch, nano o classic. Si no dispones de la función, ajusta la hora manualmente (más información en la página 4).
El sonido suena distorsionado.	El volumen está demasiado alto.	Baja el volumen.
	La fuente de sonido está distorsionada.	Cuando la fuente de sonido original de iPad/iPhone/iPod (MP3) es antigua o de baja calidad es fácil que se produzcan distorsión y ruido cuando se escucha a través de unos altavoces potentes. Cambia la fuente de sonido por otra; por ejemplo, un CD de música. Si estás utilizando una fuente de sonido externa, como un iPod antiguo o un iPod shuffle, intenta bajar el volumen de salida del aparato. Prueba también a desconectar el amplificador de bajos.
	Los ajustes del ecualizador están demasiado altos. Si, por ejemplo, los agudos están demasiado altos, el efecto 3D puede no sonar bien.	Reduce los ajustes del ecualizador.
La unidad o el adaptador se calientan después de una reproducción prolongada a volumen alto.	Es normal.	Apaga un rato el aparato o baja el volumen.
El tiempo de latencia (snooze) es demasiado corto/largo.	No has personalizado el ajuste del tiempo de snooze.	Mantén pulsado el botón Snooze y pulsa el botón + o - para asignar los ajustes.
La alarma no funciona.	No se han asignado correctamente el indicador AM/PM o la hora de alarma.	Al asignar la hora o la alarma, ten en cuenta el indicador AM/PM.
	Tipo de alarma u hora de alarma seleccionados para la alarma 2 en lugar de para la alarma 1 o a la inversa.	Asegúrate de que la hora de alarma o el tipo de alarma que has asignado se corresponde con el icono de alarma 1 o 2 que aparece en la pantalla horaria.
	El ajuste para 7, 5 o 2 días no es correcto.	7 días es una alarma diaria; 5 días, una alarma de lunes a viernes; 2 días, para sábados y domingos. Consulta la página 5 para asignar las alarmas.
	La fecha no está bien asignada, y esto puede afectar al funcionamiento de la alarma de 7, 5 o 2 días.	Consulta la página 4 para obtener más información sobre los ajustes del reloj relativos a la fecha.

¿Preguntas? Visita www.ihomeintl.com

©SDI Technologies 2011. Todos los derechos reservados.