

# iHome®

Modello iD85  
**L'Home System**  
per il tuo iPad®

funziona con

 **iHome + Sleep**  
applic. orologio dell'allarme

 **iHome + Radio**  
applic. radio Internet

Disponibile su  
**AppStore**



Nota: le applicazioni iHome+Sleep e iHome+Radio non sono descritte in dettaglio in questo libretto. Per maggiori informazioni su come queste applicazioni possono arricchire l'esperienza dell'utente, scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep dall'App Store e consultare la Guida all'avviamento.

**Domande? Per leggere le istruzioni aggiornate, vai sul sito**  
**[www.ihomeintl.com/support](http://www.ihomeintl.com/support)**

## Indice

Avvio rapido.....	1
Comandi e indicatori / Display iD85.....	3
Impostazione dell'iD85.....	4
Come utilizzare l'iD85.....	5
Installazione/sostituzione batterie di ricalzo dell'orologio / Avvertenza rel. alle batterie .....	8
Guida all'uso sicuro del prodotto .....	9
Problemi e soluzioni .....	10



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.



Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.


I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

## Manutenzione

- Posizionare l'unità su una superficie piana, evitando di esporlo alla luce solare diretta o a fonti di calore.
- Fare attenzione a non graffiare i mobili in legno naturale o con superfici laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido imbevuto solo con acqua e sapone neutro. Detergenti aggressivi come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.


# avvio rapido

## 1: alimentazione

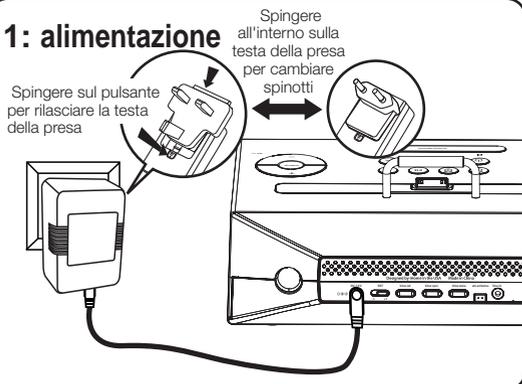



Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack CC sulla parte posteriore dell'iD85 e la spina del suddetto adattatore in una presa di corrente.

## 2: antenne

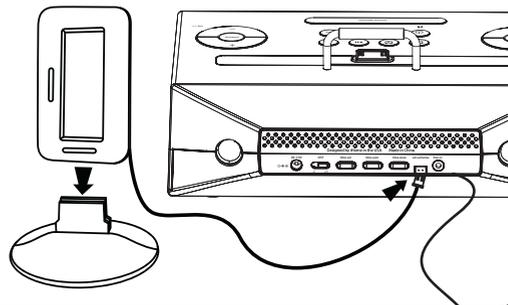

Inserire l'antenna MW nel relativo sostegno, inserendo quindi il cavo dell'antenna nella presa sul retro dell'iD85. Allontanare l'antenna di 30 cm. Estendere l'antenna FM.

## 3: inserimento nel dock dell'iPad/iPhone/iPod

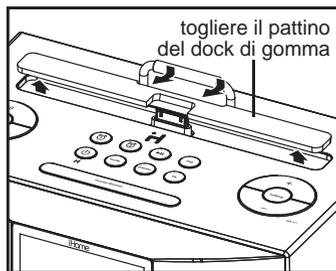


Posizionare delicatamente nel dock a 30 piedini l'iPad, iPhone o iPod. Se si utilizza un iPad con coperchio o "rivestimento", togliere prima il pattino del dock di gomma sull'iD85. L'iPad, iPhone o iPod viene ricaricato mentre è nel dock. Premere il pulsante ►► sull'iD85 per la riproduzione audio dall'iPad, iPhone o iPod.




# Comandi e indicatori


## Pannello superiore

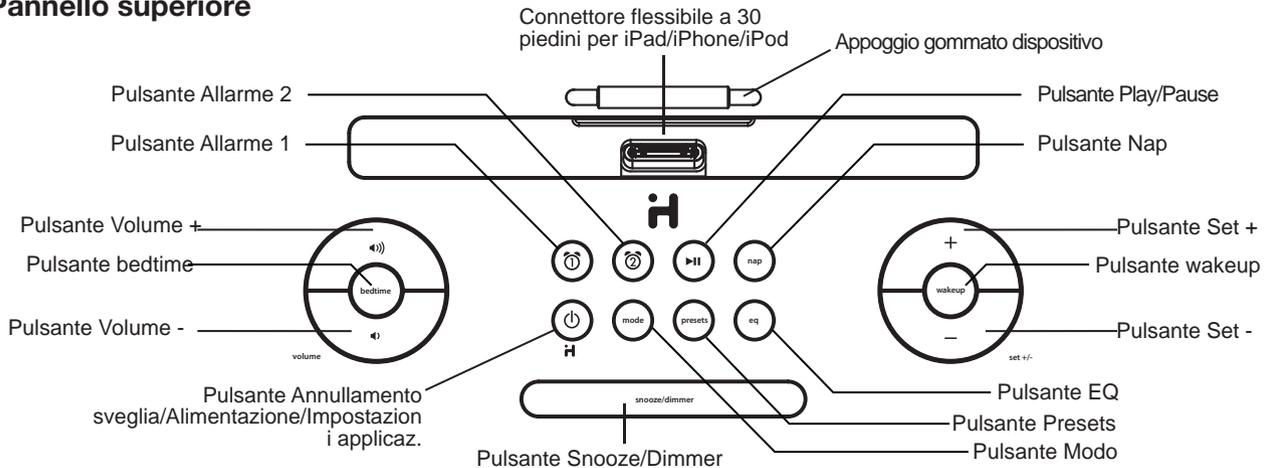

## Pannello posteriore

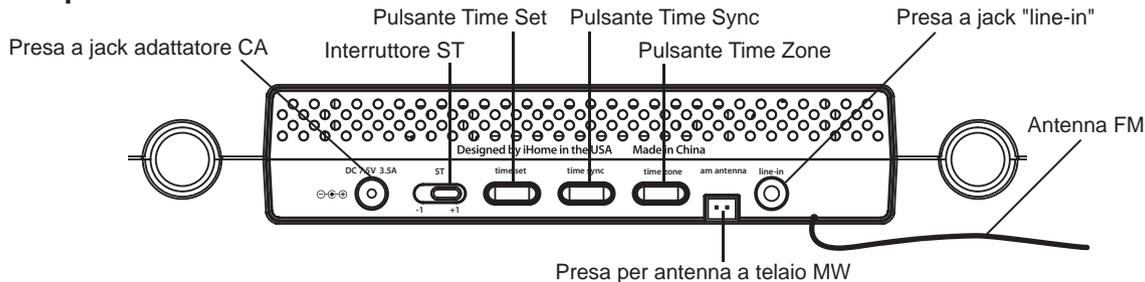

## Display iD85

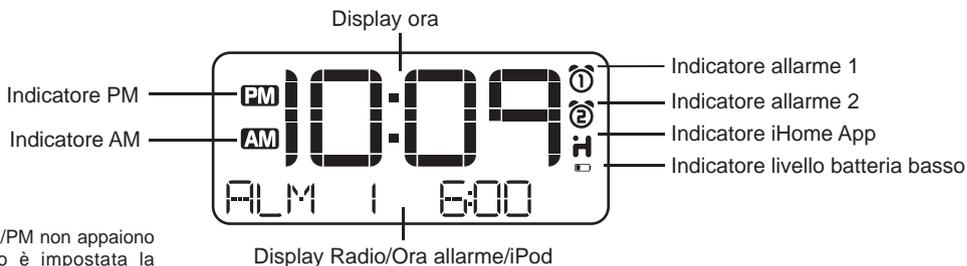

**NOTA:** gli indicatori AM/PM non appaiono quando per l'orologio è impostata la modalità di visualizzazione 24 ore per display Radio/Ora di sveglia/ iPod

# Impostazione dell'iD85

## Aggiornamento del firmware dell'iD85

Per ottimizzare le prestazioni, aggiornare il firmware dell'iD85. Per far ciò, scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep dall'App Store. Lanciare l'applicazione, quindi andare a Impostazioni/iD85 e seguire le indicazioni per l'aggiornamento del firmware.

## Collegamento dell'iD85 alla sorgente di alimentazione

Inserire lo spinotto del cavo dell'adattatore CA nella presa a jack dell'adattatore CA e l'altra estremità in una presa di corrente 220 Vca standard. L'adattatore deve essere inserito affinché l'unità possa funzionare. L'iD85 non funziona a batterie (il sistema di rinalzo a batteria mantiene le impostazioni dell'orologio in caso di blackout).

## Impostazione del fuso orario (solo per gli Stati Uniti)

Questo apparecchio è dotato di un orologio preimpostato: la preimpostazione dell'orologio viene eseguita in fabbrica. È semplice far corrispondere l'impostazione del fuso orario a quella della propria località (solo per gli Usa).

1. L'operazione varia a seconda della località in cui ci si trova e dell'eventuale adozione dell'ora legale. Posizionare l'**interruttore ST** situato nella parte posteriore dell'apparecchio su **+1** per aggiungere un'ora o su **-1** per sottrarla.
2. Tenere premuto il **pulsante Time Zone** situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché il fuso orario inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display. Premere il **pulsante + o -** per selezionare il proprio fuso orario. Nota: il fuso orario è disabilitato quando il formato di visualizzazione dell'orologio è impostato su 24 ore.
3. Premere nuovamente il **pulsante Time Zone** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione del fuso orario.
4. Se l'ora visualizzata non è corretta, leggere Impostazione manuale dell'ora e del calendario qui di seguito.

## Impostazione ora mediante sincronizzazione con iPhone/iPod

La funzionalità Time Sync dell'iD85 consente di sincronizzare l'impostazione dell'ora sull'iD85 con l'ora dell'iPhone, dell'Pad o di un modello di iPod recente (iPod touch, iPod nano e iPod Classic; i modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità).

1. Premere il **pulsante Time Sync** situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché "Time Sync" inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display.
2. Al termine della sincronizzazione, sul display apparirà "Time Updated" (Ora aggiornata).
3. Qualora la sincronizzazione non riesca, sul display apparirà "Sync Failed" (Sincronizzazione fallita). Se ciò accade, riprovare con un iPhone/iPod differente, se necessario. Qualora la sincronizzazione non riesca nemmeno così, procedere come spiegato alla voce Impostazione manuale dell'ora e del calendario (vedere qui di seguito).

**NOTA:** l'ora dell'iPhone viene aggiornata automaticamente al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPad iPod è esatta solo rispetto all'ora indicata sul computer l'ultima volta che l'iPad/iPod è stato sincronizzato con esso. È possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'iD85 e l'iPhone/iPod sincronizzato.

## Impostazione manuale dell'ora e del calendario

1. Tenere premuto il **pulsante Time Set**, situato nella parte posteriore dell'apparecchio, finché l'ora inizia a lampeggiare sul display.
2. Premere il **pulsante + o -** per impostare l'ora corretta (tenere premuto per un'impostazione più rapida). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta. Gli indicatori AM/PM appaiono a sinistra del display dell'ora.
3. Premere nuovamente il pulsante **Time Set**. L'anno inizierà a lampeggiare. Premere il **pulsante + o -** finché viene visualizzato l'anno corrente.
4. Premere nuovamente il pulsante **Time Set**. Il mese e la data inizieranno a lampeggiare. Premere il **pulsante + o -** finché vengono visualizzati il mese corrente/la data corrente.
5. Se lo si desidera, premere il pulsante  o il pulsante  durante l'impostazione dell'ora per passare dalla modalità di visualizzazione a 12 ore a quella a 24, o viceversa.
6. Premere nuovamente il **pulsante Time Set** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'ora e del calendario.

**NOTA:** è anche possibile regolare le impostazioni sull'iD85 tramite l'applicazione iHome+Sleep. Per far ciò, tenere premuto il **pulsante**  quando l'applicazione iHome + Sleep è aperta e visibile. Per maggiori informazioni consultare la Guida all'avviamento di iHome+Sleep.

### Utilizzo degli allarmi

L'iD85 ha un sistema a doppio allarme, per cui è possibile impostare due allarmi distinti su diverse ore, sorgenti e frequenze (giornaliera, giorni feriali o fine settimana). Suggerimento: scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep per usufruire delle funzioni avanzate di sveglia, snooze e sleep

### Impostazione degli allarmi

1. Tenere premuto il pulsante  o  finché l'ora di sveglia inizia a lampeggiare nella parte inferiore del display. Premere il **pulsante + o -** per impostare l'ora corretta (tenere premuto per un'impostazione più rapida). Ricordarsi di impostare l'ora AM o PM corretta.
2. Premere nuovamente il **pulsante Sveglia** per confermare l'ora di sveglia impostata, quindi premere il **pulsante + o -** per impostare la frequenza dell'allarme (7 = tutta la settimana, giorni lavorativi = dal lunedì al venerdì, fine settimana = solo sabato e domenica).
3. Premere nuovamente il **pulsante Sveglia**, poi premere il **pulsante + o -** per selezionare la sorgente dell'allarme con cui svegliarsi: (iPod, radio, cicalino, playlist o applic.).  
Per svegliarsi con l'iPod: selezionare iPod per svegliarsi con l'iPad, iPhone o iPod alloggiato nel dock. Se l'apparecchio non rileva la presenza di un iPad/iPhone/iPod all'ora di sveglia impostata, verrà attivato l'allarme a cicalino. Il ciclo di sveglia ha la durata di un'ora; accertarsi che il numero di brani musicali sull'iPad, iPhone o iPod abbia una durata sufficiente.  
Per svegliarsi con la radio: dopo avere selezionato Radio come sorgente con cui svegliarsi, premere il **pulsante Sveglia**, quindi premere il pulsante + o - per selezionare la banda AM o FM. Premere nuovamente il **pulsante Sveglia** e premere il **pulsante + o -** per selezionare una stazione radio, o premere il **pulsante di preselezione** per svegliarsi con una stazione radio preselezionata (vedere Uso della radio a pag. 6 per dettagli sull'impostazione di stazioni radio e sulle stazioni preselezionate).  
Per svegliarsi con la playlist: occorre creare una playlist chiamata "iHome" in iTunes e inserirla nell'iPod/iPhone. L'iD85 riprodurrà casualmente brani musicali facenti parte della playlist "iHome". NOTA: non è possibile svegliarsi con una playlist sull'iPad.  
Per svegliarsi con l'applicazione occorre che l'applicazione gratuita iHome + Sleep sia installata e in corso di esecuzione sull'iPad, iPhone o iPod, per impostare allarmi personalizzati.
4. Premere nuovamente il **pulsante Sveglia**, poi premere il **pulsante + o -** per impostare il volume dell'allarme con cui svegliarsi.
5. Premere nuovamente il **pulsante Allarme** (o non premere alcun pulsante entro 10 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione dell'allarme. L'allarme sarà attivato una volta impostato e si accenderà il simbolo dell'allarme corrispondente. Nella parte inferiore del display sarà visualizzata l'ora di sveglia anteriore.

### Controllo, programmazione e annullamento dell'allarme (attivazione o annullamento della funzione allarme)

Gli allarmi vengono attivati automaticamente quando vengono impostati. Gli allarmi attivi sono indicati da appositi simboli visualizzati sul display.

1. Una volta che un allarme è attivato, l'ora dell'allarme viene visualizzata nella parte inferiore del display. Se viene attivato più di un allarme, viene visualizzata la primissima ora di sveglia.
2. Per rivedere l'ora dell'allarme, premere una sola volta un **pulsante di allarme**. L'ora di sveglia relativa sarà visualizzata nella parte inferiore del display.
3. Durante la revisione dell'allarme, premere il **pulsante di allarme** una volta, per attivarlo o disattivarlo. Se l'allarme viene attivato, si accende il relativo simbolo dell'allarme.

### Ripristino della sveglia in modo che suoni il giorno dopo

1. Quando l'allarme inizia a suonare, premere il pulsante  per fermare l'allarme e regolarlo in modo che suoni il giorno seguente.  
Ad esempio, se l'allarme è impostato per i giorni feriali e si preme il ripristino dell'allarme al venerdì, l'allarme viene attivato nuovamente al lunedì, non al sabato.

*SUGGERIMENTO: quando l'applicazione iHome+Sleep è in esecuzione, premere il pulsante wakeup per accedere ai profili di sveglia. Quando l'applicazione non è in esecuzione, è possibile premere il pulsante wakeup per spegnere l'apparecchio e ripristinare la sveglia come attiva all'ora impostata.*

### Snooze (Ripetizione della suoneria)

1. Per programmare un tempo di snooze (ripetizione della suoneria) personalizzato, tenere premuto il **pulsante Snooze** durante il funzionamento normale (quando la sveglia non sta suonando) finché non appare il display con i minuti di snooze. Premere il **pulsante + o -** per impostare il timer di ripetizione della suoneria da 1 a 29 minuti. Premere nuovamente il pulsante Snooze/Dimmer per uscire dalla modalità di impostazione snooze.
2. Premere il **pulsante Snooze/Dimmer** dopo che ha suonato un allarme. L'allarme sarà ridotto al silenzio per il tempo impostato per la ripetizione della suoneria (snooze), poi suonerà nuovamente. È possibile premere ripetutamente il pulsante, durante il ciclo di sveglia di 60 minuti, per ottenere tale effetto.

### Allarme di sicurezza

L'iD85 ha una funzionalità di allarme di sicurezza. Se sono installate le batterie di ricalzo, l'allarme a cicalino suonerà comunque anche nel caso che venga a mancare la corrente.

Suggerimento: scaricare l'applicazione gratuita iHome+Sleep per usufruire delle funzioni avanzate di sveglia, snooze e sleep

### Ricarica dell'iPad/iPhone/iPod

1. Posizionare delicatamente nel dock l'iPad, iPhone o iPod. Quando un iPad/iPhone/iPod è alloggiato nel dock dell'apparecchio e l'apparecchio è collegato all'alimentazione CA, esso si ricaricherà completamente. NOTA: l'iPod Classic (1G e 2G) non viene ricaricato.

### Ascolto da iPad/iPhone/iPod

1. Inserire nel dock l'iPad/iPhone/iPod con la riproduzione già attivata. L'iD85 si accenderà automaticamente e si ascolterà la musica riprodotta dall'iPhone/iPod.

Nota: se il volume del brano musicale riprodotto è troppo basso sull'iPad/iPhone/iPod, può accadere che l'iD85 non rilevi che l'iPod è nel modo riproduzione. Premere il pulsante **▶||** per attivare la riproduzione.

2. Quando l'iPhone/iPod è alloggiato nel dock e in modalità standby, premere il pulsante **▶||** per attivare la riproduzione. Sul display apparirà "iPod", per indicare che la modalità iPod è attiva.
3. Premere nuovamente il **▶||** per interrompere l'ascolto; premerlo nuovamente per ripristinare l'ascolto.
4. Premere il **pulsante + o -** per saltare alla traccia successiva o precedente sull'iPad/iPhone/iPod. Tenere premuto il **pulsante + o -** per cercare all'interno di una traccia.
5. Premere su **◀||**) o su **◀** per regolare il volume.
6. Premere il pulsante EQ il numero di volte opportuno per selezionare Treble, Bass, Balance o suono 3D, quindi premere il **pulsante + o -** per modificare le impostazioni.
7. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante **⏻**. L'iPad/iPhone/iPod continuerà a caricarsi mentre è nel dock.

### Ascolto della radio

#### Predisposizione dell'antenna

Per ottimizzare la ricezione, estendere completamente l'antenna FM a filo. Non staccare, modificare o collegare ad altre antenne. Inserire il cavo dell'antenna MW antenna nella presa per antenna a telaio MW sul retro dell'apparecchio e inserire l'antenna nel suo supporto. Allontanare l'antenna di 30 cm dall'apparecchio per migliorare la ricezione.

#### Sintonizzazione e ascolto della radio

1. Premere opportunamente il **pulsante Modo** per accendere l'iD85 e passare ciclicamente da una modalità all'altra (da iPod a Radio FM a Radio MW e a Line-in).
2. Quando è selezionata la modalità FM o MW desiderata, premere il **pulsante + o -** per sintonizzare la radio sulla stazione desiderata. L'attuale frequenza radio viene visualizzata nella parte inferiore destra del display. Tenere premuto il **pulsante + o -** per qualche secondo, per avviare la scansione alla ricerca della stazione successiva con un segnale nitido.

## Come utilizzare l'iD85

- È possibile impostare fino a 12 stazioni come preselezionate (6 MW, 6 FM). **Per memorizzare una stazione come preselezionata:**
    - Premere il **pulsante Modo** per selezionare la banda MW o FM.
    - Premere il **pulsante di preselezione** per far scorrere le 6 stazioni preselezionate (P1 - P6) fino al numero che si desidera assegnare, quindi tenere premuto il **pulsante di preselezione** finché il numero selezionato inizia a lampeggiare nel display.
    - Premere il **pulsante + o -** per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata. Tenerlo premuto brevemente per attivare la scansione/ricerca automatica della successiva stazione dal segnale chiaro.
    - Tenere premuto il **pulsante di preselezione** per confermare l'impostazione. Un segnale acustico confermerà l'impostazione e il numero preselezionato che si desidera assegnare. Ripetere le operazioni A-D per preselezionare fino a un massimo di 6 stazioni.
  - Per ascoltare una stazione preselezionata, premere il **pulsante Modo** per selezionare la banda MW o FM. Premere quindi opportunamente il **pulsante di preselezione** per scegliere la preselezione desiderata.
  - Premere il pulsante  o  per regolare il volume del sistema. Se lo si desidera, regolare l'EQ come spiegato alla voce Ascolto da iPad/iPhone/iPod.
  - Per spegnere la radio (e l'apparecchio), premere il pulsante .
- SUGGERIMENTO: scaricare l'applicazione iHome+Radio da App Store. In tal modo sarà possibile ascoltare migliaia di stazioni radio Internet di tutto il mondo sul proprio iD85.*

### Uso della presa Aux-in

È possibile riprodurre da qualsiasi apparecchio audio portatile con una presa a jack per cuffie standard da 3,5 mm attraverso l'iD85, tramite la presa a jack "line-in".

- Inserire un'estremità del cavetto audio di prolunga a due spinotti standard (non fornito in dotazione) nella presa per cuffie o "line-out" del proprio apparecchio e l'altra estremità di tale cavetto nella presa a jack "Aux-in" dell'iD85, situata nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Premere il **pulsante Modo** finché non appare "Aux-in" nella parte inferiore del display.
- Accendere il dispositivo e attivare la riproduzione.
- Premere il pulsante  o  per regolare il volume del sistema. Può essere necessario regolare il volume anche sul dispositivo esterno.
- Premere il pulsante EQ il numero di volte opportuno per selezionare Treble, Bass, Balance o suono 3D, quindi premere il **pulsante + o -** per modificare le impostazioni.
- Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante . Ricordarsi di spegnere anche l'altro apparecchio.

### Modalità Sleep

La modalità Sleep permette di addormentarsi al suono dell'iPhone/iPod o della radio, diminuendo gradualmente il volume fino allo spegnimento dell'apparecchio all'orario prestabilito.

- Premere il pulsante Bedtime per passare alla modalità sleep. Il tempo di sonno viene visualizzato nella parte inferiore del display.
- Premere nuovamente il pulsante Bedtime in modo da regolare il timer (120, 90, 60, 30 o 15 minuti oppure OFF).
- Quando il display mostra nuovamente il tempo reale, è possibile visualizzare il tempo residuo di sonno premendo il pulsante Sleep.
- L'iD85 è dotato di una impostazione indipendente del volume per il modo sleep, per cui è possibile regolare il volume nel modo sleep senza che ciò influisca sul volume normale. Premere il pulsante  o  per regolare il volume nella modalità sleep. Il volume nel modo sleep rimarrà impostato a tale livello la prossima volta che si passa alla modalità sleep, finché non si modificano le impostazioni.
- Per cessare l'ascolto, in qualsiasi momento, premere il pulsante  per spegnere l'apparecchio.

## Come utilizzare l'iD85

### Modalità Nap

La modalità Nap (siesta) consente di impostare un allarme distinto rispetto alle impostazioni di Allarme 1 e Allarme 2. La sorgente con cui svegliarsi nella modalità Nap è normalmente l'allarme a cicalino, ma se un iPad/iPhone/iPod è alloggiato nel dock, sarà questo la sorgente. Se si sta ascoltando la radio o la sorgente Aux-in, questa diventerà muta e il cicalino si metterà a suonare all'ora di sveglia selezionata.

1. Premere il pulsante Nap situato nella parte superiore dell'apparecchio il numero di volte necessario a impostare il timer su 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 o 120 minuti o su OFF.
2. Per annullare la modalità Nap, premere il pulsante Nap finché viene visualizzato OFF. Per disattivare la sveglia Nap quando si mette a suonare, premere il pulsante .

### Modalità Dimmer

Durante il funzionamento normale (quando non suona alcun allarme), premere il pulsante Snooze/Dimmer per regolare la luminosità del display LCD.

### Utilizzo dell'iD85 in altri Paesi

Nelle varie aree geografiche del mondo si usano diversi incrementi e diverse gamme per le frequenze radio FM. Occorre selezionare il sistema corrispondente agli standard della propria area geografica (STATI UNITI, EUROPA, GIAPPONE, AUSTRALIA o CINA). L'impostazione predefinita è "STATI UNITI"; chi vive negli Stati Uniti può quindi saltare questa sezione.


1. Accertarsi che l'iD85 sia spento (nessuna riproduzione in nessuna modalità). Tenere premuto il **pulsante Mode** per 5 secondi circa finché non appare "Radio xxx" nella parte inferiore del display. Premere il **pulsante + o -** per impostare il valore di "xxx" su quello corrispondente alla propria regione.
2. Premere nuovamente il **pulsante Mode** (o non premere alcun pulsante entro 2 secondi) per uscire dalla modalità di impostazione della frequenza radio.

## Installazione/sostituzione delle batterie di ricalzo dell'orologio

Consigliamo di utilizzare batterie alcaline per una maggiore durata.

L'iA85 viene fornito con 2 batterie di ricalzo AA per garantire il funzionamento continuo della sveglia e preservare le impostazioni dell'orologio in caso di mancanza di corrente. Quando l'icona livello batteria basso situata sulla parte destra del display lampeggia, è arrivato il momento di sostituire le batterie di ricalzo.

1. Togliere il coperchio del vano batterie, situato sul fondo dell'apparecchio.
2. Assicurarsi che l'adattatore CA sia collegato, altrimenti durante la sostituzione potrebbero essere cancellate le impostazioni.
3. Inserire 2 batterie AA, controllando che le polarità (i poli + e - delle batterie) siano orientate come nel disegno all'interno del vano batterie. Chiudere il portellino del vano batterie.

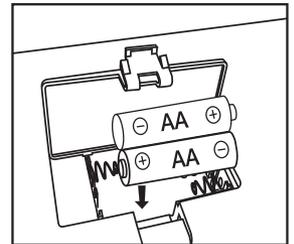

**Nota:** assicurarsi di smaltire le batterie nella maniera corretta (consultare le norme locali).

## Avvertenza relativa alle batteria

### Per modelli che richiedono più di una batteria

- Non mischiare le batterie con batterie usate o altri tipi/altre marche di batterie
- Sostituire contemporaneamente tutte le batterie
- Non aprire le batterie
- Non esporle alle fiamme
- Non riscaldare al di sopra di 75 °C.
- Non esporre il contenuto all'acqua
- Non tentare di caricarle o ricaricarle
- Non installarle con le polarità invertite

# IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzato nel modo indicato. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere queste istruzioni a portata di mano per poterle consultare in futuro. Rispettare in modo particolare tutte le avvertenze riportate sia in queste istruzioni che sull'apparecchio stesso.

1. **Acqua e umidità** – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'apparecchio non deve essere collocato in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocato in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio stesso.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti pesanti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'apparecchio deve essere pulito solo come specificato nel manuale. Consultare le relative istruzioni nella sezione Manutenzione di questo manuale.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'apparecchio.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non specificamente raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'apparecchio è lasciato incustodito o inutilizzato per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghie o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
  - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
  - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
  - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
  - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
  - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Antenna** – Non collegare un'antenna esterna all'apparecchio (utilizzare solo quella in dotazione).
13. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
14. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

**Domande? Visita il sito [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

## Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
L'iD85 non si accende	La spina dell'adattatore CA non è inserita in una presa di corrente funzionante, oppure non è inserita nella presa a jack di alimentazione situata nella parte posteriore dell'apparecchio	Inserire la spina dell'adattatore CA in una presa di corrente funzionante e inserire il connettore nella presa a jack di alimentazione dell'apparecchio
L'iD85 non risponde	L'iD85 necessita di essere resettato	Se la spina è inserita e l'apparecchio non risponde, provare a resettarlo seguendo i passaggi descritti di seguito: a) togliere l'iPhone/iPod dal dock b) scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica c) rimuovere le batterie di ricalzo d) attendere qualche minuto, poi ricominciare a utilizzarlo
	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
La spia "batteria in esaurimento" lampeggia sempre	Le batterie sono quasi scariche	Sostituirle con batterie nuove
	Le batterie non sono state inserite correttamente	Assicurarsi che le polarità (le estremità + e -) corrispondano a quelle indicate nel disegno all'interno del vano batteria
L'iPhone/iPod non risponde all'unità/ L'iPhone/iPod è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono	L'iPhone/iPod non è alloggiato correttamente nel dock	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	Il software dell'iPhone/iPod non è aggiornato	Aggiornare il software dell'iPhone/iPod tramite iTunes sul proprio computer
	L'iPhone/iPod è bloccato/è in modalità riproduzione ma non si sente alcun suono	Controllare le impostazioni del volume. Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli. Vedere sopra per informazioni sull'aggiornamento del software. Potrebbe essere necessario resettare l'iPhone/iPod. Consultare il manuale di istruzioni dell'iPhone o iPod per dettagli su come resettare l'apparecchio.
	Utilizzo dell'iPod di prima o seconda generazione, dell'iPod Shuffle o di altri apparecchi.	L'iD85 non è in grado di controllare questi modelli di iPod o altri apparecchi.
Le prestazioni dell'iD85/iPhone/iPod sono irregolari	L'iD85 reagisce ad un'interferenza esterna	Spostare l'unità lontano da possibili fonti di interferenza esterne come computer, modem, dispositivi wireless (router) o luci fluorescenti.
L'iD85 non emette alcun suono	Il volume è troppo basso sull'iD85	Assicurarsi che il volume sia abbastanza alto
L'iPhone/iPod non si ricarica	Installazione non corretta dell'iPhone/iPod	Togliere l'iPhone/iPod dal dock e controllare che i connettori nel dock e sull'iPhone/iPod non siano ostruiti. Ora inserirlo nuovamente nel dock.
	L'iPhone/iPod si è bloccato	Assicurarsi che l'iPhone/iPod funzioni correttamente prima di inserirlo nel dock. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli.
	Problema riguardante la batteria dell'iPhone/iPod	

## Problemi e soluzioni

Sintomo	Possibile problema	Soluzione
Audio assente sulla banda radio MW, mentre le altre bande funzionano	L'antenna a telaio MW non è collegata all'unità	Inserire lo spinotto dell'antenna a telaio MW nella presa a jack sulla parte posteriore dell'apparecchio
La banda radio MW è molto rumorosa	L'antenna a telaio MW non è posizionata correttamente	Spostare l'antenna a telaio MW lontano dall'adattatore CA dell'unità principale e ruotarla fino ad ottenere una ricezione ottimale
La sincronizzazione dell'ora (Time Sync) non è riuscita	I modelli di iPod meno recenti quali l'iPod mini non supportano questa funzionalità	Utilizzare un iPhone o un iPod più recente (ad es. touch, nano o classic). Se non è disponibile, impostare l'ora manualmente (vedere a pag. 4).
Suono distorto	Il volume è troppo alto	Abbassare il volume
	La distorsione è presente già nella sorgente audio	Se già all'origine il suono della sorgente audio iPhone/iPod (MP3) è di cattiva qualità, la distorsione e il rumore di fondo risulteranno evidenti con le casse acustiche ad alta potenza. Prova a usare una sorgente audio differente, ad esempio un CD di musica.  Se si sta utilizzando una sorgente audio esterna tipo un iPod o iPod Shuffle di vecchia generazione, provare a ridurre il volume in uscita sul dispositivo stesso. Provare anche a spegnere il bass-boost.
	Le impostazioni EQ sono troppo alte. Ad esempio, se il treble è troppo alto, l'effetto tridimensionale può dare risultati mediocri	Attenuare le impostazioni EQ.
L'apparecchio/l'adattatore si surriscalda se utilizzato in modalità riproduzione a volume alto per molto tempo	È normale	Spegnere l'unità per un po' o abbassare il volume
Il tempo dello Snooze è troppo lungo/breve	Non è impostata la funzione che regola il tempo dello Snooze	Tenere premuto il pulsante Snooze, poi premere il pulsante + o - per regolare.
L'allarme non funziona	L'orario/l'ora dell'allarme AM/PM non è impostato correttamente	Durante l'impostazione dell'orologio o dell'ora di sveglia, fare attenzione agli indicatori AM/PM
	Orario dell'allarme o sorgente audio selezionato per l'allarme 2, non per l'allarme 1; o viceversa	Assicurarsi di impostare l'orario dell'allarme e la sorgente audio per l'icona allarme 1 o 2 che compare sul display dell'orologio
	L'impostazione 7-5-2 giorni non è corretta	"7 giorni" è l'allarme quotidiano, "5 giorni" va dal lunedì al venerdì e "2 giorni" va da sabato a domenica. Consultare la pagina 5 per l'impostazione degli allarmi.
	Il calendario non è impostato correttamente, per cui le funzioni allarme 7/5/2 giorni possono non funzionare adeguatamente	Consultare la pagina 4 per l'impostazione dell'orologio/del calendario.

**Domande? Visita [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

©SDI Technologies 2011 - Tutti i diritti sono riservati.