

iHome®

Modèle iD85 Le Système Domestique Pour Votre iPad®



Fonctionne avec



iHome + Sleep
application réveil



iHome + Radio
application Radio Internet



Note: les applications iHome+Sleep et iHome+Radio ne sont pas détaillées dans cette brochure. Pour en savoir plus sur la façon dont ces applications peuvent améliorer votre expérience, merci de télécharger le logiciel gratuit iHome+Sleep de l'App Store et consultez le Guide de Démarrage.

Des questions ? Pour les dernières instructions, visitez le site
www.ihomeintl.com/support

Table des matières

Démarrage Rapide	1
Contrôles et indicateurs / affichage de l'iD85.....	3
Régler l'iD85.....	4
Utiliser l'iD85.....	5
Installer / Remplacer la Pile de sauvegarde de l'horloge / Information sur les piles.....	8
Guide du consommateur concernant la sécurité des produits	9
Dépannage.....	10



Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96/CE afin d'être recyclé soit démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou régionales.




Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.


Démarrage rapide

1: Allimentation

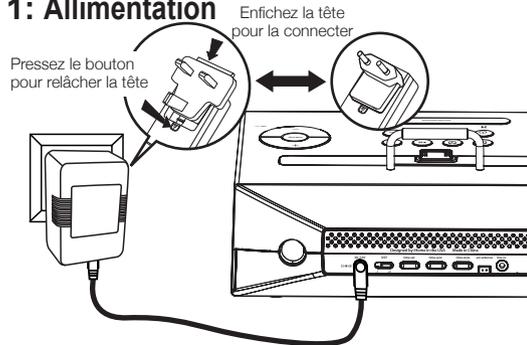



Connectez la prise du câble de l'adaptateur secteur à l'arrière de l'iD85 et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant.

2: Antennes

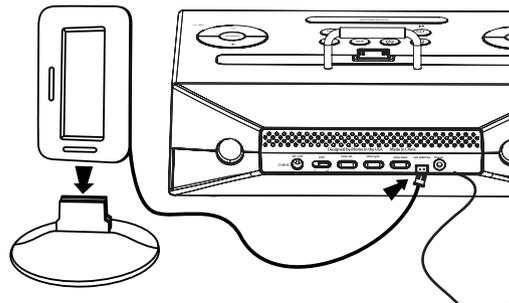

Enfichez l'antenne MW sur le stand fourni, puis connectez le câble d'antenne dans la prise située à l'arrière de l'iD85. Éloignez l'antenne d'une trentaine de centimètres. Étendez l'antenne FM.


3: Connectez votre iPad/iPhone/iPod

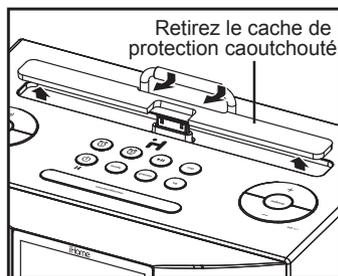


Placez en douceur votre iPad, iPhone, ou iPod sur le connecteur 30 broches. Si vous utilisez un iPad avec un boîtier ou une "housse", retirez d'abord le cache de protection caoutchouté de l'iD85. Pressez le **bouton** ►|| sur l'iD85 pour lancer la lecture de votre iPad, iPhone ou iPod

Contrôles et indicateurs


Panneau Supérieur

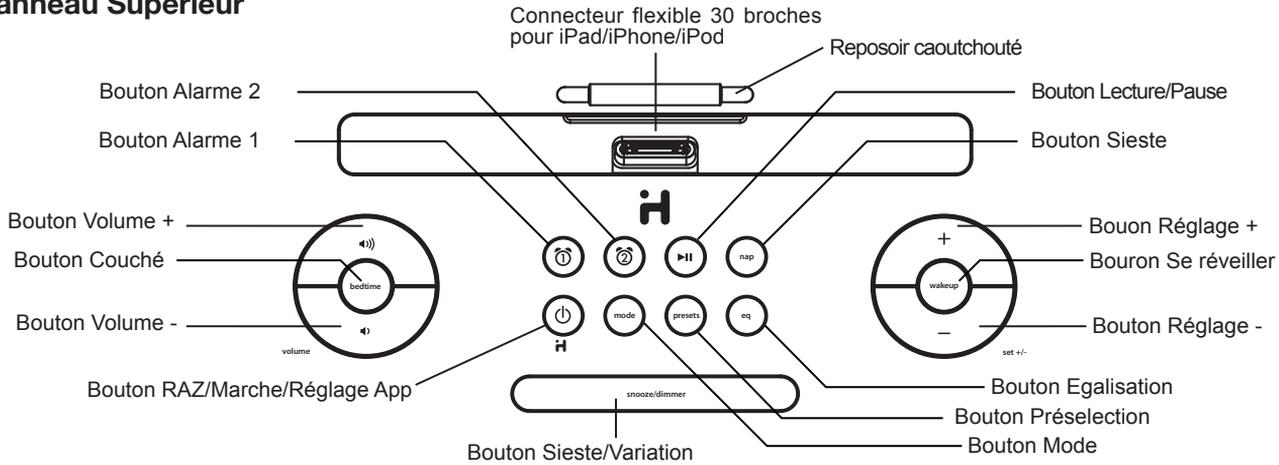

Panneau Arrière

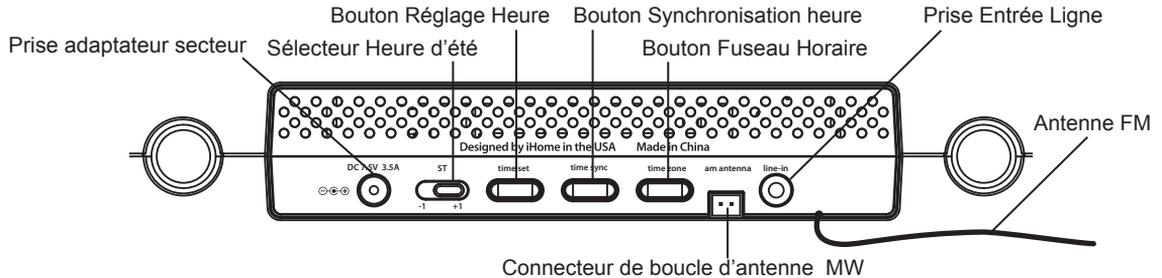

Affichage de l'iD85

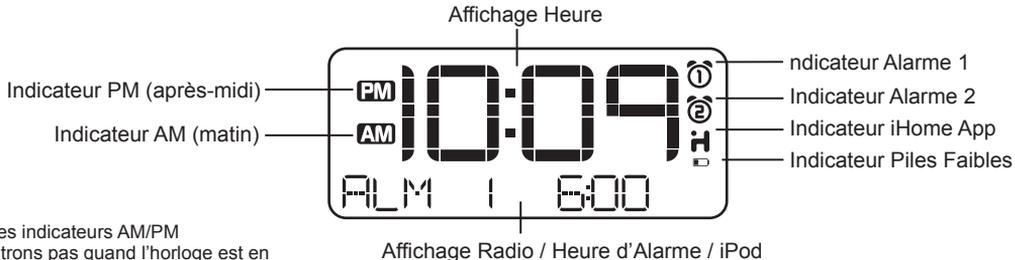

NOTE : les indicateurs AM/PM n'apparaissent pas quand l'horloge est en mode d'affichage 24 heures.

Mettre à jour le micrologiciel de votre iD85

Pour de meilleures performances, prenez soin de mettre à jour le micrologiciel de votre iD85. Pour se faire, téléchargez l'application gratuite iHome+Sleep sur l'App Store. Lancez l'application, puis allez dans Réglages/iD85 et suivez les instructions pour mettre à jour le micrologiciel.

Connectez l'iD85 sur une source d'alimentation électrique

Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise adaptateur secteur et l'autre extrémité sur une prise standard de 220 V CA. L'adaptateur doit être branché pour que l'appareil fonctionne. **L'iD85 ne fonctionne pas sur piles** (les piles de secours du système conservent les paramètres d'horloge durant les pannes de courant).

Régler le Fuseau Horaire (USA seulement)

Cet appareil est une horloge pré-réglée: l'horloge est pré-réglée à l'usine. Il est simple de faire correspondre le Fuseau Horaire avec celui de votre emplacement (Etats-Unis seulement).

1. En fonction de votre emplacement et si oui ou non l'heure d'été (ST) est en vigueur, réglez manuellement le **Sélecteur ST** situé l'arrière de l'appareil sur +1 pour ajouter une heure ou sur -1 pour soustraire une heure.
2. Appuyez et maintenez le **Bouton Fuseau Horaire** situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le fuseau horaire clignote sur la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour sélectionner votre fuseau horaire.
Note: la fonction Fuseau Horaire est désactivée lorsque le format d'affichage d'horloge est réglé sur 24 heures.
3. Appuyez sur le **Bouton Fuseau Horaire** à nouveau (ou ne touchez à aucun bouton pendant 10 secondes) pour quitter le mode réglage du fuseau horaire.
4. Si l'heure affichée n'est pas correcte, merci de consulter la section Réglage Manuel de l'Heure et du Calendrier ci-dessous.

Régler l'Heure en utilisant la Synchronisation Heure de l'iPhone/iPod

La fonction Synchronisation Heure de l'iD85 vous permet de synchroniser l'heure sur l'iD85 sur l'heure de votre iPhone, iPad ou modèle d'iPod récents (iPod touch, iPod nano et iPod Classic; les modèles d'iPod plus anciens tels que l'iPod mini ne prennent pas en charge cette fonctionnalité).

1. Appuyez sur le **bouton Synchronisation Heure** situé à l'arrière de l'appareil, "Time Sync" clignotera dans la partie inférieure de l'écran.
2. Une fois la synchronisation terminée, "Time Updated" (« Heure mise à jour ») apparaît sur l'écran.
3. Si la synchronisation a échoué, « Sync Failed » ("Impossible de synchroniser") apparaîtra sur l'écran. Si cela se produit, merci d'essayer à nouveau, avec un autre iPhone / iPod si nécessaire. Si la synchronisation ne fonctionne toujours pas, merci de consulter la section Réglage Manuel de l'Heure et du Calendrier (ci-dessous).

NOTE: L'heure de l'iPhone est automatiquement mise à jour à l'heure exacte via les tours de téléphonie cellulaire. L'heure sur votre iPod ou iPad n'a que la précision de l'heure de l'ordinateur la dernière fois que l'iPad / iPod a été synchronisé. Il est possible d'avoir jusqu'à 59 secondes de différence entre l'iD85 et l'iPhone / iPod synchronisé.

Réglage manuel de l'Heure et du Calendrier

1. Maintenez enfoncé le **bouton Réglage Heure** situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage clignote.
2. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour régler l'heure (maintenez les boutons enfoncés quelques secondes pour avancer ou reculer plus rapidement). N'oubliez pas de régler l'heure AM ou PM. Les **indicateurs AM/PM** apparaîtront à gauche de l'affichage de l'heure.
3. Appuyez de nouveau sur le **bouton Réglage Heure**. L'année clignotera dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** jusqu'à ce que l'année courante soit affichée.
4. Appuyez de nouveau sur le **bouton Réglage Heure**. Le mois et la date clignoteront. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** jusqu'à ce que le mois et la date courants soient affichés.
5. Si vous le désirez, Pressez les **boutons**  ou  pendant les réglages de l'heure pour alterner entre les modes d'affichage 12 heures et 24 heures.
6. Appuyez sur le **bouton Réglage Heure** une fois de plus (ou ne touchez aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode de réglage Heure/Calendrier.

NOTE: Vous pouvez également régler les paramètres sur l'iD85 via l'application iHome+Sleep. Pour ce faire, appuyez et maintenez la **touche**  lorsque l'application iHome+Sleep est ouverte et à l'écran. Référez-vous au guide de démarrage l'iHome+Sleep pour plus d'informations.

Utilisation des Alarmes

L'iD85 a un système de double alarme de sorte que vous pouvez régler deux alarmes distinctes à des heures d'alarme, avec des sources et des fréquences (jour, semaine ou week-end) différentes. Astuce: Téléchargez l'application gratuite iHome+Sleep pour des fonctions d'alarme, sieste et sommeil avancées.

Régler les alarmes

1. Maintenez enfoncé les **boutons**  ou  jusqu'à ce que l'heure de l'alarme clignote dans le bas de l'écran. Pressez les **boutons +** ou **-** pour régler l'heure de l'alarme (maintenez enfoncé pour un réglage rapide). N'oubliez pas de régler correctement l'heure en AM (matin) ou PM (Après-midi).
2. Pressez le **bouton Alarme** une nouvelle fois pour confirmer l'heure d'alarme désirée puis pressez les **touches +** ou **-** pour régler la fréquence de l'alarme (7 = semaine complète, 5 = jours de semaine, 2 = Week end seulement).
3. Appuyez sur la **touche Alarme** une nouvelle fois, puis pressez les **touches +** ou **-** pour sélectionner la source sonore du réveil : iPod, Radio, Buzzer, Liste de lecture ou Application.

Pour se réveiller au son de l'iPod: sélectionnez iPod pour vous réveiller avec un iPad, iPhone ou iPod connecté. Si l'appareil ne détecte pas d'iPad/iPhone/iPod à l'heure de réveil définie, l'iD85 utilisera le buzzer par défaut. Le cycle d'alarme dure une heure; assurez vous d'avoir assez de musique sur votre iPad, iPhone ou iPod pour durer aussi longtemps.

Pour le réveil au son de la radio: après avoir sélectionné la radio comme source, appuyez sur le bouton d'alarme, puis appuyez sur les **touches +** ou **-** pour sélectionner la bande AM ou FM. Appuyez sur le **bouton Alarme** et appuyez sur les **touches +** ou **-** pour sélectionner une station de radio ou appuyez sur le **bouton Présélection** pour vous réveiller avec une station de radio prédéfinie (voir Utiliser la radio en page 6 pour plus de détails sur le réglage des stations de radio et des présélections).

Pour le réveil avec une liste de lecture: vous devez créer une liste de lecture nommée "iHome" dans iTunes et sur votre iPod / iPhone. L'iD85 jouera la musique de façon aléatoire au sein de la liste de lecture "iHome".

NOTE: vous ne pouvez pas vous réveiller avec une liste de lecture de votre iPad.

Pour se réveiller avec l'application: vous devez avoir le logiciel gratuit iHome+Sleep installé et en marche sur votre iPad, iPhone ou iPod pour régler des alarmes personnalisées de l'application.

4. Appuyez sur le **bouton Alarme** à nouveau, puis appuyez sur les **touches +** ou **-** pour régler le volume de l'alarme.
5. Appuyez sur le **bouton Alarme** à nouveau (ou ne touchez aucun bouton pendant 10 secondes) pour quitter le mode réglage de l'alarme. L'alarme sera armée une fois réglée et l'icône d'alarme correspondant s'allumera. La partie inférieure de l'écran affiche l'heure de la prochaine alarme.

Consulter, activer et désactiver l'alarme (mettre l'alarme en fonction ou l'arrêter)

Les alarmes sont automatiquement armées lors du réglage. Les alarmes actives sont indiquées par les icônes alarme à l'écran.

1. Une fois une alarme armée, la partie inférieure de l'écran affiche l'heure de l'alarme. Si plusieurs alarmes sont actives, l'alarme affichée sera la plus proche.
2. Pour consulter l'heure de l'alarme, pressez le bouton alarme une fois. L'heure d'alarme relative s'affichera dans la partie inférieure de l'écran.
3. Pendant la consultation de l'alarme, l'icône relatif à cette alarme s'affichera.

Relancer l'alarme pour le lendemain

1. Quand l'alarme retentit, appuyez sur le **bouton**  pour stopper l'alarme et le relancer le lendemain à la même heure. Par exemple, si l'alarme est réglée pour les jours de semaine et que vous pressez le bouton RAZ Alarme le vendredi, l'alarme se relancera lundi, pas samedi.

ASTUCE : Quand l'application iHome+Sleep fonctionne, pressez le **bouton Réveil** pour accéder aux profils de réveil. Quand l'application ne fonctionne pas, vous pouvez presser le bouton Réveil pour éteindre l'appareil et relancer l'alarme à la même heure.

Fonctionnement de la Sieste

1. Pour programmer une sieste personnalisée, maintenez enfoncé le **bouton Sieste** pendant quelques secondes (quand l'alarme ne sonne pas) jusqu'à ce que le temps de sieste apparaisse. Pressez les **boutons +** ou **-** pour régler le temps de Sieste de 1 à 29 minutes. Pressez le **bouton Sieste/Variation** pour sortir du mode Sieste.
2. Pressez le **bouton Sieste/Variation** après le retentissement de l'alarme. L'alarme s'arrêtera pendant la période de sieste sélectionnée puis sonnera à nouveau. Sieste peut être pressé plusieurs fois pendant un cycle d'alarme d'une heure.

Alarme sécurisée

L'iD85 possède une fonction Alarme Sécurisée. Si les piles de sauvegardes sont installées, le buzzer retentira même en cas de coupure de courant. Astuce : Téléchargez l'application gratuite iHom+Sleep pour des fonctions alarme, sieste et sommeil avancées

Recharger votre iPad / iPhone / iPod

1. Connecter en douceur un iPad, iPhone ou iPod. Lorsqu'un iPad/iPhone/iPod est connecté à l'appareil et que celui-ci est connecté sur le secteur, il se recharge (jusqu'à pleine charge).
NOTE : les iPod Classic (1G et 2G) ne se rechargeront pas.

Ecouter un iPad/iPhone/iPod

1. Connectez un iPad / iPhone/ iPod en lecture sur la station d'accueil. L'iD85 s'allumera automatiquement et vous entendrez la musique diffusée par votre iPad / iPhone / iPod. **Note**: si le volume de la musique/chanson diffusée est trop faible sur l'iPad / iPhone / iPod lui-même, il se peut que l'iD85 ne détecte pas que l'iPod est en mode lecture. Pressez le **bouton ►►** pour lancer la lecture.
2. Quand un iPad / iPhone / iPod est connecté et en mode Veille, pressez le bouton **►►** pour lancer la lecture. La partie inférieure de l'écran affichera "iPod" indiquant que l'iPod est en mode lecture.
3. Pressez le **bouton ►►** une nouvelle fois pour mettre en pause; une nouvelle pression relancera la lecture.
4. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour passer à la piste suivante ou précédente de votre iPad / iPhone / iPod. Maintenez les **boutons +** ou **-** enfoncés pour faire une recherche dans la piste.
5. Pressez les **boutons ◀◀)** ou **◀** pour ajuster le volume du système.
6. Pressez le **bouton Egalisation** pour sélectionner les aigus, les graves, la balance ou le son 3D, et appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour ajuster les réglages.
7. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton ⏻**. Un iPad / iPhone / iPod continuera de se charger tant qu'il est connecté.

Ecouter la Radio

Régler l'antenne

Étirez complètement le câble d'antenne FM pour une meilleure réception. Ne pas la coller, altérer ou attacher à d'autres antennes. Fixez le câble d'antenne MW dans la **Prise Boucle d'Antenne MW** à l'arrière de l'appareil et fixez l'antenne sur son pied. Éloignez l'antenne d'une trentaine de centimètres de l'appareil pour une meilleure réception.

Rechercher et écouter la Radio

1. Pressez le **bouton Mode** autant que nécessaire pour allumer l'iD85 et faire défiler les modes iPod, radio FM, radio MW et Entrée Ligne.
2. Quand le mode FM ou WM désiré est sélectionné, pressez les **boutons +** ou **-** pour rechercher la station de radio voulue. La fréquence radio courante apparaît dans la partie inférieure droite de l'écran. Pressez et maintenez enfoncé les **boutons +** ou **-** pour rechercher la prochaine station claire.

- Vous pouvez régler jusqu'à 12 présélections (6 MW, 6 FM). **Pour mémoriser une station comme présélection :**
 - Pressez le **bouton Mode** pour sélectionner la band MW ou FM désirée.
 - Pressez le **Bouton Présélection** autant que nécessaire pour faire défiler les 6 présélections (P1 – P6) jusqu'à celui que vous voulez assigner, puis maintenez le **Bouton Présélection** enfoncé jusqu'à ce que le numéro clignote à l'écran.
 - Pressez les **boutons +** ou **-** pour rechercher la station radio désirée. Appuyez brièvement pour lancer une recherche automatique des radios jusqu'à la prochaine radio claire.
 - Pressez le **Bouton Présélection** pour confirmer le réglage. Un bip de viendra confirmer les réglages et le numéro de présélection choisi. Répétez les étapes A à D pour présélectionner jusqu'à 6 stations.
 - Pour écouter une station présélectionnée, pressez le **bouton Mode** pour sélectionner la bande MW ou FM désirée. Puis pressez le Bouton Présélection autant que nécessaire pour choisir la présélection désirée.
 - Pressez les **boutons** **↵**) ou **↵** pour ajuster le volume du système. Si besoin, ajustez l'égalisation tel que décrit dans Ecouter un iPad / iPhone / iPod.
 - Pour éteindre la radio (et l'appareil), pressez le **bouton** **⏻** .
- ASTUCE: Un iPhone iPod continuera de se charger tant qu'il est connecté.

Using the Aux-in Jack

Vous pouvez faire jouer tout appareil audio portable muni d'un jack pour casque d'écoute standard de 3,5 mm par l'intermédiaire du jack entrée de ligne de l'unité iD85.

- Branchez une extrémité d'un cordon de raccordement standard (non compris) dans le jack pour écouteurs ou le jack entrée de ligne de votre appareil et l'autre extrémité dans le jack entrée de ligne situé à l'arrière de l'unité iD85.
- Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que la mention « Aux-in » soit affichée au bas de l'écran.
- Mettez votre appareil sous tension et activez-le.
- Appuyez sur les boutons **↵**) ou **↵** pour ajuster le volume. Il se peut que vous deviez ajuster le volume de votre appareil externe.
- Appuyez sur le bouton d'égalisation pour sélectionner Aigu, Grave, Balance ou Son 3D. Appuyez sur les boutons **+** ou **-** pour ajuster les réglages.
- Appuyez sur le bouton **⏻** pour mettre l'unité hors tension. Assurez-vous également de mettre votre appareil hors tension.

Fonctionnement de Sommeil

Le mode Sommeil vous permet de vous endormir avec votre iPhone / iPod ou la radio, en baissant graduellement le volume de l'appareil jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne après la durée sélectionnée.

- Pressez le **Bouton Couché** pour entrer en mode Sommeil. Le temps avant le sommeil s'affichera dans la partie basse de l'écran.
- Pressez le **Bouton Couché** autant de fois que nécessaire pour ajuster le temps de la minuterie de sommeil sur 120, 90, 60, 30, ou 15 minutes.
- Quand l'affichage revient à l'heure réelle, pressez une nouvelle fois le **Bouton Couché** pour voir le temps de sommeil restant. Une nouvelle pression changera le temps de sommeil vers l'incrément inférieur.
- L'iD85 possède un réglage de volume indépendant pour le mode Sommeil donc vous pouvez ajuster ce volume sans affecter le volume normal de sortie. Pressez les **boutons** **↵**) ou **↵** pour ajuster le volume. Le volume de sommeil restera à ce niveau la prochaine fois que vous entrerez en mode sommeil à moins que ce contrôle soit modifié.
- Pour arrêter l'écoute n'importe quand, pressez le **bouton** **⏻** pour éteindre l'appareil.

Fonctionnement de la sieste

Le Mode Sieste vous permet de définir une alarme distincte des réglages des Alarme 1 et Alarme 2. La source par défaut de la sieste est le buzzer, mais si un iPad / iPhone / iPod est connecté, il sera utilisé en tant que source d'alarme. Si vous écoutez la radio ou une source Auxiliaire, elle devra être désactivée et le buzzer retentira à l'heure de réveil choisie.

1. Appuyez sur le **Bouton Sieste** situé sur le dessus de l'appareil autant que nécessaire pour régler le minuteur de sieste sur 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minutes ou OFF (Arrêt).
2. Pour annuler le mode sieste, appuyez sur le **Bouton Sieste** jusqu'à ce que OFF (Arrêt) s'affiche. Pour désactiver l'alarme de la sieste une fois qu'elle sonne, appuyez sur le **Bouton** .

Fonctionnement de la Variation

En mode de fonctionnement normal, pressez le **bouton Sieste/Variation** pour contrôler la luminosité de l'écran LCD.

Utilisez l'iD85 dans d'autres pays.

Différentes régions du monde utilisent différentes plages de fréquences de radio FM. Vous devrez choisir celle qui correspond aux normes de votre région (USA, UK, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE, ou la CHINE). Le réglage par défaut est États-Unis; si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez passer cette section.

1. Assurez-vous que l'iD85 est éteint (pas en lecture dans aucun mode). Maintenez enfoncé le **Bouton Mode** pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que "Radio xxx" clignote dans la partie inférieure de l'écran. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour régler le "xxx" sur votre région.
2. Appuyez sur le **Bouton Mode** de nouveau (ou ne pressez aucune touche pendant 5 secondes) pour quitter le mode de réglage des fréquences radio.


Installer/remplacer les piles de secours de l'horloge

Nous recommandons l'usage des piles alcalines pour leur durée de vie.

L'iD85 est livré avec 2 piles AA de secours, déjà installées, pour assurer le fonctionnement en continu de l'alarme et des réglages de l'horloge en cas de panne de courant. Lorsque l'icône Batterie Faible situé à droite de l'écran clignote, il est temps de remplacer les piles de secours.

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous l'appareil.
2. Merci de vérifier que l'adaptateur secteur est branché, sinon tous les réglages peuvent être perdus lors du remplacement des piles.
3. Insérez 2 piles AA, en vérifiant que la polarité (+ et -, de la pile) correspond au dessin près du compartiment à piles. Fermer la porte du compartiment.

Note: Assurez-vous de jeter les piles correctement (voir la réglementation locale).

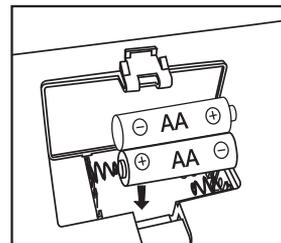

INFORMATION SUR LES PILES

Pour les modèles nécessitant plus d'une pile

- Ne pas mélanger des piles usées avec d'autres types / marques de piles
- Remplacer toutes les piles en même temps
- N'ouvrez pas les piles
- Ne pas les jeter au feu
- Ne pas chauffer au-dessus de 75C (167F)
- Ne pas exposer le contenu à l'eau
- Ne pas charger ou recharger
- Ne pas réinstaller

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur
6. **Nettoyage** – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour obtenir les instructions de nettoyage.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
8. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. **Protection contre la foudre et la surtension** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
10. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.
11. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes :
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12. **Antenne** – Ne connectez pas pas d'antenne externe sur l'appareil (autre que celle fournie).
13. **Périodes de non utilisation** – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
14. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com

Dépannage

Symptômes	Problème Possible	Solution
L'iD85 ne s'allume pas	L'adaptateur secteur n'est pas branché dans une prise murale ou n'est pas branché dans la prise à l'arrière de l'appareil	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant et branchez le connecteur dans la prise de courant alternatif de l'appareil.
L'iD85 ne répond pas	L'iD85 requiert une réinitialisation	Si l'appareil est branché et ne répond pas, essayez de réinitialiser l'appareil en suivant étapes : a) retirez l'iPhone/iPod de la station d'accueil b) débranchez l'appareil de l'alimentation électrique c) retirez les piles de sauvegardes d) attendez quelques minutes, puis relancez l'appareil
	L'iPhone/iPod n'est (pas) connecté correctement	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. Remplacez-le dans la station d'accueil.
L'icône Pile Faible clignote en continu	Les piles sont faibles	Remplacez les piles par de nouvelles
	Les piles ne sont pas installées correctement	Vérifiez que les polarités des piles (extrémités + et -) correspondent avec le diagramme dans le compartiment des piles
L'iPhone/iPod ne répond pas à l'appareil / l'iPod est en lecture mais aucun son ne sort	L'iPhone/iPod n'est pas connecté correctement	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. Remplacez-le dans la station d'accueil.
	Le micrologiciel de votre iPhone/iPod est trop vieux	Mettez à jour le micro logiciel de votre iPod/iPhone via iTunes
	L'iPhone/iPod est bloqué/est en lecture mais aucun son ne sort	Vérifiez les réglages de volume. Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPhone/iPod pour les détails. Voir ci-dessus pour les informations de mise à jour du micrologiciel. Vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre iPhone/iPod. Référez-vous au manuel d'utilisation de votre iPhone ou iPod pour la démarche à suivre pour une réinitialisation.
	Vous utilisez un iPod de 1ère ou de 2de génération, un iPod Shuffle ou un autre appareil.	L'iD85 ne peut pas contrôler ces modèles d'iPods ou d'autres appareils.
Les performances de l'iD85/iPhone/iPod sont erratiques	L'iD85 réagit à une interférence externe	Eloignez l'appareil de toute source potentielle d'interférences externes tels que les ordinateurs, modems, appareils sans fils (routeurs) ou lampe fluorescente.
Aucun son ne sort de l'iD85	Le volume est trop faible sur l'iD85	Vérifiez que le volume est assez fort
L'iPhone/iPod ne se recharge pas	L'iPhone/iPod n'est pas correctement installé	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gêne la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. remplacez-le dans la station d'accueil.
	L'iPhone/iPod est bloqué/figé	Vérifiez que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPod/iPhone pour plus de renseignements.
	La batterie de l'iPhone/iPod a un problème	

Dépannage

Symptômes	Problème Possible	Solution
Il n'y a pas de son avec les radios de la bande MW mais les autres fonctionnent	La boucle d'antenne MW n'est pas connectée à l'appareil	Branchez le connecteur de la boucle d'antenne MW dans la prise à l'arrière de l'appareil
Les bandes radio MW sont très brouillées	La boucle d'antenne MW n'est pas installée correctement	Eloignez la boucle d'antenne MW de l'adaptateur secteur de l'appareil principal et tournez-la pour une meilleure réception
La Synchro Heure ne fonctionne pas	Les modèles d'iPod plus anciens tels que les iPod mini ne supportent pas la fonction Synchro Heure	Vérifiez que vous utilisez un iPhone ou un nouvel iPod tel qu'un touch, un nano ou un classic. Si vous n'en avez pas, réglez l'heure manuellement (voir page 4).
Le son est distordu	Le niveau du volume est réglé trop fort	Baissez le volume
	La source sonore est distordue	Si la source sonore originale (MP3) de l'iPhone/iPod est de médiocre qualité, une distorsion ou du bruit peuvent se faire entendre dans des enceintes puissantes. Essayez une source audio différente telle qu'un lecteur de CD. Si vous utilisez une source sonore externe telle qu'un iPod d'une ancienne génération ou un iPod Shuffle, essayez de réduire le volume de sortie sur l'appareil lui-même. Désactivez également le « bass Boost ».
	Les réglages d'égalisation sont trop haut. Par exemple, si les aigus sont trop haut, l'effet 3D peut avoir un mauvais rendu	Baissez les réglages d'égalisation.
L'appareil/l'adaptateur devient chaud après une utilisation longue à fort volume	Cela est normal	Eteignez l'appareil pendant un moment ou baissez le volume
Le temps de sieste est trop long/trop court	Le temps de sieste personnalisé n'est pas réglé	Maintenez enfoncée la touche Sieste puis pressez les touches + ou – pour régler
L'alarme ne fonctionne pas	Le paramètre AM/PM de l'heure/alarme n'est pas réglé	Quand vous réglez l'heure de l'horloge ou de l'alarme, faites attention aux indicateurs AM/PM
	L'heure d'alarme ou la source est sélectionnée pour l'alarme 2, pas pour l'alarme 1 ou vice versa	Vérifiez que l'heure de l'alarme et la source soient réglés en corrélation avec l'icône Alarme 1 ou 2 affiché à l'écran
	Les réglages 7-5-2 ne sont pas corrects	7 jour est une alarme quotidienne, 5 jours est du Lundi au Vendredi, et 2 jour est pour Samedi – Dimanche, voir en page 5 pour le réglage de l'alarme.
	Le calendrier n'est pas correctement réglé, ce qui peut affecter le fonctionnement de l'alarme 7/5/2 jours	Voir en page 4 la section réglages Horloge/Calendrier

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com

©SDI Technologies 2011 tous droits réservés.